

beurer

LR 300



H Légtisztító
Használati útmutató..... 2

CE



Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra, és tegye azt más használók számára is hozzáférhetővé.

Tisztelt Vásárlónk!

Nagyon köszönjük, hogy termékeink egyikét választotta. Nevünk garanciát jelent a kiváló minőségű és részletesen ellenőrzött termékekre a hőkezelés, a lágy terápia, a vérnyomásmérés/diagnosztika, a testsúlymérés, a masszázs, a szépségápolás, a légterápia és a csecsemőgondozás területén.

Termékeinket szívesen ajánljuk figyelmébe!

Az Ön Beurer-csapat

A csomag tartalma

- 1x Légtisztító
- 1x Kombinált szűrő (aktív szén / HEPA szűrő, E12 osztály)
- 1x Előszűrő
- 1x Ez a használati útmutató



FIGYELMEZTETÉS

- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyermek nem végezheti.
- Tisztítás közben válassza le a készüléket a hálózatról.
- Csak a megadott módon tisztítsa a készüléket. Semmiképpen sem juthat folyadék a ventilátoregységbe.
- Ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószert.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt ártalmatlannítani kell.

Tartalomjegyzék

1. A készülék ismertetése	3	6.5 Időzítő funkció	8
2. Rendeltetésszerű használat	4	6.6 Szűrőcsere	8
3. Megjegyzések	4	7. Tisztítás és tárolás	9
4. A készülék leírása	5	7.1 Szűrőtisztítás	9
5. Üzembe helyezés	7	7.2 A készülékház tisztítása	9
5.1 A légtisztító kicsomagolása	7	7.3 Tárolás	9
5.2 A légtisztító felállítása	7	8. Mi a teendő probléma esetén?	10
6. Használat	7	9. Ártalmatlanítás	10
6.1 A légtisztító bekapcsolása	7	10. Pót- és kopóalkatrészek	10
6.2 Automatikus működés	7	11. Műszaki adatok	11
6.3 Ventilátorsebesség	7		
6.4 UV-C fény	7		

Jelmagyarázat

Ebben a használati útmutatóban a következő szimbólumokat használjuk:



FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszélyre vagy egészségkárosodás veszélyére figyelmeztető információ



FIGYELEM

Figyelmeztetés a készülék vagy a tartozékok meghibásodásának veszélyére



Megjegyzés

Fontos információkra vonatkozó megjegyzések

1. A készülék ismertetése

Az ember az ideje java részét zárt helyiségekben tölti. Ezek levegője gyakran porrészecskékkel, pollennel, állati szőrrel, szagokkal, ártalmas gázokkal és számos baktériummal és vírussal terhelt. Az LR 300 légtisztító egy három rétegű szűrőrendszer és egy beépített UV-C lámpa segítségével tisztítja meg a helyiségek levegőjét.

Az LR 300 légtisztító

- egy kombinált szűrővel (aktívszenes szűrő az ártalmas gázok és kellemetlen szagok ellen, **E12-es HEPA** szűrő baktériumok, vírusok, poratkák, pollenpor és más részecskék ellen) szűri meg a levegőt,
- beépített UV-C lámpával rendelkezik (csíráltatáshoz),
- három teljesítményfokozaton, csendesen működik,
- rendelkezik időzítő funkcióval (kettő, négy vagy nyolc óra),
- kb. 35 m²-es helyiségekben használható,
- energiatakarékos,
- automatikusan kikapcsol, ha eltávolítják a készülékház burkolatát.

A légtisztítás működési elve

1. A légtisztító ventilátora beszívja a szennyezett levegőt.
2. Az előszűrő kiszűri a nagyobb részecskéket, például a port, a koszt és a szőrszálakat.
3. Ezt követően az aktívszenes szűrő kiszűri a helyiség levegőjéből a formaldehidet, benzolt és más mérgező gázokat.
4. Végül a HEPA szűrő kiszűri a polleneket, baktériumokat, vírusokat és más apró részecskéket.
5. A bekapcsolható UV-C fény a készülékház belsejében eltávolítja a csírákat és (állatok, konyha vagy dohányfüst miatt) szagokat.
6. A megtisztított levegő a légtisztító felső részén található légkivezető nyíláson át távozik a helyiség levegőjébe.

 Az E12-es HEPA szűrő szűrési hatékonysága $\geq 99,5\%$. Ez azt jelenti, hogy a részecskék (pl. baktériumok, vírusok és finom por) 99,5%-át megszűri.

A szennyezett, szűretlen levegő hatásai az alábbiak lehetnek:

- Megkönnyíti a légutak elfertőződését és megbetegedését.
- Az ártalmas gázok negatívan befolyásolják az egészségi állapotot.

2. Rendeltetésszerű használat

A légtisztító csak belső helyiségek levegőjének tisztítására használható.



FIGYELMEZTETÉS

Ha súlyosan betegek a légúti vagy a tüdeje, akkor kérje az orvosa tanácsát, mielőtt használná a légtisztítót. A készüléket csak arra a célra használja, amelyre azt kifejlesztették, és úgy, amilyen módon az a használati útmutatóban le van írva. Bármilyen szakszerűtlen használat veszélyes lehet. A gyártó cég nem tehető felelőssé olyan károkért, amelyek a készülék szakszerűtlen vagy hanyag használatából származnak.

3. Megjegyzések

Olvassa át alaposan a tudnivalókat! A következő tudnivalók figyelmen kívül hagyása személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.



FIGYELMEZTETÉS

A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől. Fulladásveszély!

Áramütés



FIGYELMEZTETÉS

Minden más elektromos készülékhez hasonlóan a légtisztítót is óvatosan kell használni, hogy elkerülhetők legyenek az elektromos áramütés miatti veszélyek.

- Ezért a készüléket
 - kizárólag a készüléken szereplő hálózati feszültséggel üzemeltesse (az adattábla a készülék alsó oldalán található),
 - tilos használni, ha maga a készülék vagy valamelyik tartozéka láthatóan sérült,
 - ne használja zivatarban.
- Meghibásodás vagy üzemzavarok esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az elektromos hálózatról. Tilos a kábelnél vagy a készüléknél fogva kihúzni a dugaszt a dugaszoló aljzatból. Tilos a készüléket a hálózati kábelénél fogva tartani vagy szállítani. Tartson elegendő távolságot a kábelek és meleg felületek között.
- A készüléket mindig kapcsolja ki, mielőtt a hálózati dugaszt kihúzná.
- A hálózati dugaszt ne húzza ki nedves vagy vizes kézzel.
- A készüléket tartsa távol minden hőforrástól, mivel a készülékház megolvadhat és tüzet okozhat.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék nyílásai és a hálózati vezeték ne érintkezzen vízzel, gőzzel vagy más folyadékkal.
- Ne használja a készüléket éghető vagy robbanásveszélyes gázkeverékek közelében.
- Sohase nyúljon a készülék után, ha az vízbe esett. Azonnal húzza ki a hálózati dugaszt.
- Ne használja a készüléket, ha sérülések láthatók rajta vagy a tartozékain.

Javítás



FIGYELMEZTETÉS

- Elektromos készülékeken csak szakemberek végezhetnek javításokat. A szakszerűtlen javítás komoly veszélyt jelenthet a készülék használójára nézve. Ha javításra van szükség, forduljon a vevőszolgálathoz vagy egy hivatalos kereskedőhöz.
- A ventilátoregységet nem szabad kinyitni.

Tűzveszély



FIGYELMEZTETÉS

A készülék nem rendeltetésszerű használata, ill. a jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása esetén adott körülmények között tűzveszély állhat fenn!

A légtisztítót ezért soha ne üzemeltesse

- letakarva, pl. takaró, párna stb. alatt,
- benzin vagy más könnyen gyulladó anyagok közelében.

Használat




FIGYELEM

Minden használat után és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati dugót.


- A készülék nyílásaiba vagy forgó alkatrészeibe ne dugjon be semmit. Ügyeljen arra, hogy a mozgó részek mindig szabadon mozoghassanak.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülékre.
- Óvja a készüléket magas hőmérséklettől.
- Óvja a készüléket a napsugárzástól és ütésekkel, és ne ejtse le.
- A készüléket rázni tilos.
- Állítsa szilárd, vízszintes és víznek ellenálló felületre a készüléket.

4. A készülék leírása

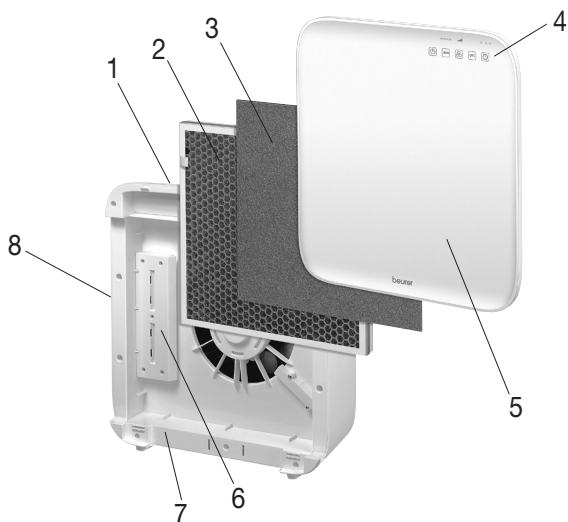

1. Levegőkieresztő	5. Készülékház
2. Kombinált szűrő (aktívszerves szűrő / E12-es HEPA szűrő) <u>Aktívszerves szűrő:</u> Ártalmatlan gázok és kellemetlen szagok ellen <u>E12-es HEPA szűrő:</u> Kiszűri a baktériumokat, vírusokat, poratkákat, pollenporokat és más részecskéket	6. UV-C fény A készülékház belsejében eltávolítja a csírákat és (állatok, konyha vagy dohányfüst miatti) szagokat
3. Előszűrő Megszűri a nagyobb porszemeket és szennyeződéseket, pl. szőrszálakat	7. Készülékház
4. Kezelőpult	8. Levegőbeömlő

Kijelző és gombok

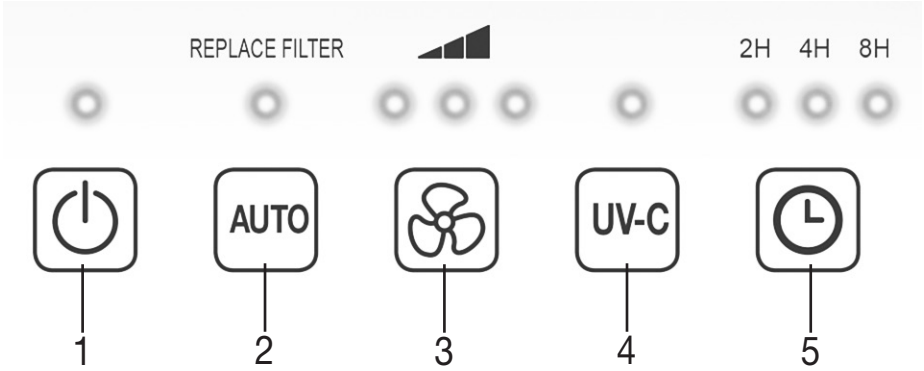

1 BE/KI gomb  A készülék be-/kikapcsolása	4 UV-C fény gomb  Az UV-C lámpa be-/kikapcsolása
2 AUTO gomb  Bekapcsolja az automata funkciót (a ventilátor sebessége automatikusan alkalmazkodik a környezeti levegő minőségéhez, a LED pedig folyamatosan világít). Ha a „Replace Filter” felirat alatti fény villog, a szűrőt ki kell cserélni. A szűrő cseréjét követően a szűrőcsere automatikus számlálójának visszaállításához tartsa lenyomva az AUTO gombot.	5 TIMER gomb  A légtisztító rendelkezik időzítő funkcióval, amellyel be lehet állítani, hogy a légtisztító hány óra múlva kapcsoljon ki. A légtisztító három időtartamra állítható be: 2H (két óra), 4H (nyolc óra) és 8H (nyolc óra).
3 VENTILÁTORSEBESSÉG gomb  A légtisztító ventilátora három sebességfokozatra állítható be:  (lassú),  (közepes) és  (gyors).	

5. Üzembe helyezés

5.1 A légtisztító kicsomagolása

1. Nyissa ki a kartondobozt.
2. A fóliatasak kibontása nélkül vegye ki a készüléket.
3. Távolítsa el minden fóliát. Vegye ki a készülékből a kombinált szűrőt (lásd a „Szűrőcsere” fejezetet), majd vegye ki a szűrőt a fóliából. Végül helyezze vissza a kombinált szűrőt a készülékbe.
4. Ellenőrizze a készüléket, a hálózati dugaszt és a kábelt, hogy nem sérültek-e meg.

5.2 A légtisztító felállítása

1. A légtisztítót sík, szilárd alapra állítsa a vibráció és a zaj elkerülése érdekében.



FIGYELEM

Ha máshová szeretné áthelyezni a légtisztítót, azt csak a készülék hátoldalán levő fogantyúnál fogva tegye meg.

2. A légtisztítót úgy állítsa fel, hogy a készülék minden oldalán 30 cm szabad tér maradjon.
3. Ügyeljen arra, hogy semmi se akadályozza a légbevezető és légkivezető nyílást.

6. Használat

6.1 A légtisztító bekapcsolása

1. Tartsa be az „5. Üzembe helyezés” fejezetben foglalt utasításokat.
2. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a fali aljzatba. Úgy vezesse a kábelt, hogy ne lehessen belebotlani.
3. Kapcsolja be a légtisztítót a BE/KI gombbal ().



Megjegyzés

Az első használatba vételkor a légtisztító ventilátora közepes fokozatra van állítva

6.2 Automatikus működés

A légtisztító rendelkezik automata funkcióval. Ha az automata funkció be van kapcsolva, a ventilátor sebessége automatikusan a környezeti levegő minőségéhez igazodik. Ez azt jelenti, hogy minél rosszabb a környezeti levegő minősége, annál magasabb fokozatra állítja a légtisztító a ventilátor sebességét.

1. Az automata funkció bekapcsolásához a légtisztító bekapcsolt állapotában nyomja meg az AUTO gombot (). Az automata funkció bekapcsolásakor kigyullad egy fény az AUTO gomb felett.
2. Az automata funkció kikapcsolásához nyomja meg ismételten az AUTO gombot (). Az AUTO gomb feletti fény kialszik.



Megjegyzés

Ha az AUTO gomb feletti fény villog, ki kell cserélni a szűrőt. Ehhez kövesse a „Szűrőcsere” fejezetben leírt utasításokat.

6.3 Ventilátorsebesség

A légtisztító ventilátora három sebességfokozatra állítható be:  (lassú),  (közepes) és  (gyors).

- A ventilátorsebesség egyes fokozatai között a ventilátorsebesség gomb  megnyomásával válthat. A kezelőpanelen kigyullad az aktuálisan beállított ventilátorsebesség.

6.4 UV-C fény

Az UV-C fény eltávolítja a levegőben található csírákat. Ehhez az UV-C fény titánium-oxidot hoz aktivált állapotba, amely lebontja a (dohányfüst, konyha vagy állatok miatti) kellemetlen szagmolekulákat.

1. Az UV-C fény a légtisztító bekapcsolt állapotában nyomja meg az UV-C gombot (). Az UV-C fény bekapcsolásakor kigyullad egy fény az UV-C gomb felett.
2. Az UV-C fény kikapcsolásához nyomja meg ismételten az UV-C gombot (). Az UV-C gomb feletti fény kialszik.

6.5 Időzítő funkció

A légtisztító rendelkezik időzítő funkcióval, amellyel be lehet állítani, hogy a légtisztító hány óra múlva kapcsoljon ki. A légtisztító három időtartamra állítható be: 2H (két óra), 4H (nyolc óra) és 8H (nyolc óra).

- Az időzítő egyes időtartamai között a TIMER gomb  megnyomásával válthat. A kezelőpanelen kigyullad a időzítő aktuálisan beállított időtartama. Az légtisztító a beállított óraszám leteltét követően automatikusan kikapcsol.
- Az időzítő kikapcsolásához nyomja meg annyiszor a TIMER gombot , hogy ne gyulladjon fel fény a Timer gomb felett. A légtisztító ilyenkor folyamatosan tisztít.

6.6 Szűrőcsere


A három rétegű szűrőt 4320 üzemóra után kell kicserélni új szűrőre. 4320 üzemóra elteltével az AUTO gomb felett kék LED villog. A szűrő cseréjekor az alábbiak szerint járjon el:




1. A légtisztító kikapcsolásához nyomja meg a BE/KI gombot, majd húzza ki a dugaszt a fali aljzatból.



2. Vegye le a készülékházat az ábrán látható módon (mágneszár). Akassza ki a mágneses zárat előbb oldalt, majd fent.




3. Húzza le az előszűrőt. A kombinált szűrő levételéhez óvatosan fordítsa el az oldalsó füleket.



4. Helyezzen be egy új kombinált szűrőt. A kombinált szűrő megfelelő behelyezéséhez állítsa az oldalsó füleket az ábrán látható helyzetbe. Helyezze rá az előszűrőt.



5. Helyezze vissza a készülékház burkolatát az ábrán látható módon úgy, hogy az hallhatóan és érezhetően bekattanjon (mágneszár). Akassza be a mágneszárat előbb fent, majd lent.

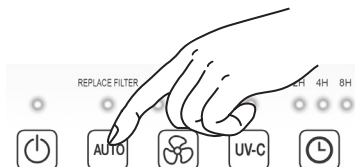

6. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a fali aljzatba. Úgy vezesse a kábelt, hogy ne lehessen belebotlani. Tartsa lenyomva az AUTO gombot  öt másodpercig. Az üzemóra-számláló ekkor visszaáll a 0 értékre.

i Ha meghatározott egyéni időközönként szeretné cserélni a kombinált szűrőt (pl. hathavonta), a szűrő felső peremén található egy matrica, amelyre felírhatja a dátumot.

7. Tisztítás és tárolás




FIGYELMEZTETÉS

Minden tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a légtisztító hálózati dugasza ki van-e húzva!

7.1 Szűrőtisztítás

A szűrő rendszeres (havonkénti) tisztítása a higiénikus, zavarmentes működés előfeltétele.

- Tisztítsa meg a három rétegű szűrőt egy porszívó kefével segítségével. Alapos tisztításhoz húzza le az előszűrőt és tisztítsa meg a mögötte található aktív szénese szűrőt és a hátoldalon található HEPA szűrőt egyaránt egy porszívó kefével segítségével. Ezt követően helyezze vissza az előszűrőt a HEPA szűrőre.

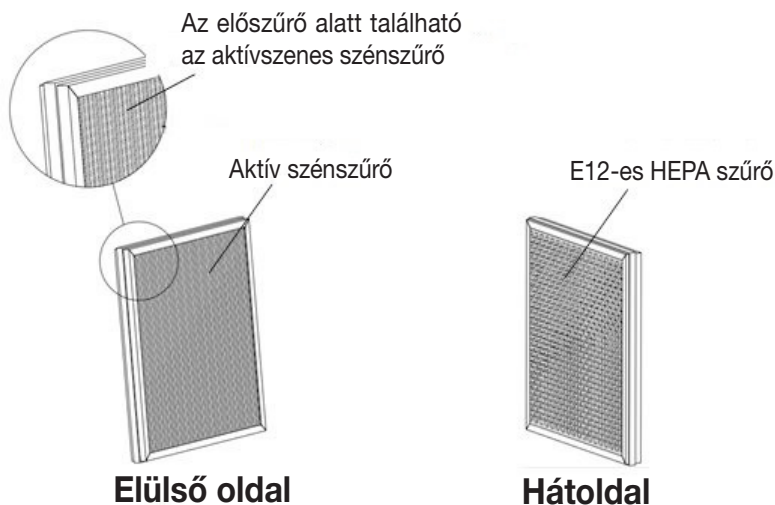

FIGYELEM

A három rétegű szűrőt 4320 üzemóra után ki kell cserélni (lásd a „Szűrőcsere” fejezetet). A három rétegű szűrő nem mosható.

7.2 A készülékház tisztítása

A légtisztító házát enyhén nedves kendővel tisztítsa (vízzel vagy enyhe tisztítószeres oldattal). Ne használjon oldó- vagy más agresszív tisztító- vagy súrolószert, mivel a felület megsérülhet.

7.3 Tárolás

Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket, akkor javasoljuk, hogy az eredeti csomagolásában, száraz környezetben, nehezekek rárakása nélkül megtisztítva tárolja azt.

8. Mi a teendő probléma esetén?

Probléma	Ok	Elhárítás
Nem lehet bekapcsolni a légtisztítót.	Nincs megfelelően felhelyezve a készülékház burkolata.	Győződjön meg róla, hogy a készülékház burkolata megfelelően fel van helyezve.
	A három rétegű szűrő nem megfelelően van behelyezve.	Győződjön meg róla, hogy a három rétegű szűrő megfelelően van behelyezve.
	Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter.	Csatlakoztassa a hálózati adaptert alkalmas fali aljzatba.
Elégtelen légáteresztés	A szűrők elszennyeződtek.	Tisztítsa meg a szűrőket (lásd a „Tisztítás és tárolás” fejezetet).
	A légbevezető /-kivezető nyílás elzáródott.	Győződjön meg róla, hogy a légbevezető /-kivezető nyílás nincs elzáródva.
A légtisztító nagyon hangos	Idegen test került a légbevezető /-kivezető nyílásba.	Távolítsa el az idegen testet a légbevezető /-kivezető nyílásból.
	A szűrők eltömődtek.	Tisztítsa meg a szűrőket (lásd a „Tisztítás és tárolás” fejezetet).
	Nincsenek megfelelően behelyezve a szűrők.	Helyezze be megfelelően a szűrőket.
	A légtisztító nem sík felületen van felállítva.	Helyezze sík felületre a légtisztítót.

9. Ártalmatlanítás

A környezet védelme érdekében a készüléket az élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni.

Az ártalmatlanítást az Ön országának megfelelő gyűjtőhelyein kell elvégezni. A készüléket az Európai Uniónak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa.

Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.



10. Pót- és kopóalkatrészek

A pót- és kopóalkatrészek az adott szervizcímen (a szervizcímjegyzék szerint) kaphatók. Adja meg a megfelelő rendelési számot.

Megnevezés	Cikk-, ill. rendelési szám
Előszűrő, Kombinált szűrő (aktív szén / HEPA szűrő, E12 osztály)	660.12

11. Műszaki adatok

Modell	LR 300
Hálózati feszültség	lásd a készülék adattábláját
Teljesítmény	55 W
Méretek (H x Sz x M)	324 x 162 x 409 mm
Súly üresen	4,5 kg
UV fény	Hullámhossz 254 nm; élettartam kb. 20 000 óra
Max. helyiségméret	kb. 35 m ²
Megengedett üzemi feltételek	+5 °C - +40 °C, ≤ 90% relatív páratartalom (nem kondenzáló)
Érintésvédelmi osztály	II. védelmi osztály 



Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com



GYÓGYEXPRESSZ