

beurer

LR 330



H Légtisztító
Használati útmutató..... 2





Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra, és tegye azt más használók számára is hozzáférhetővé.

Tisztelt Vásárlónk!

Nagyon köszönjük, hogy termékeink egyikét választotta. Nevünk garanciát jelent a kiváló minőségű és részletesen ellenőrzött termékekre a hőkezelés, a lágy terápia, a vérnyomásmérés/diagnosztika, a testsúlymérés, a masszázs, a szépségápolás, a légtérápia és a csecsemőgondozás területén. Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat.

Termékeinket szívesen ajánljuk figyelmébe!
Az Ön Beurer-csapata

A csomag tartalma

- 1x Légtisztító
- 1x Kombinált szűrő (aktív szén / HEPA szűrő, E 10 osztály)
- 1x Előszűrő
- 1x Ez a használati útmutató



FIGYELMEZTETÉS

- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyermek nem végezheti.
- Tisztítás közben válassza le a készüléket a hálózatról.
- Csak a megadott módon tisztítsa a készüléket. Semmiképpen sem juthat folyadék a ventilátoregységbe.
- Ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószeret.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt ártalmatlannítani kell.

Tartalomjegyzék

1. A készülék ismertetése	3	6.2 Időzítő funkció	8
2. Rendeltetésszerű használat	4	6.3 A párasító fokozat kiválasztása	8
3. Megjegyzések	4	6.4 A cél-páratartalom-szabályozó beállítása .	8
4. A készülék leírása	6	6.5 Víz tartály üres	8
5. Üzembe helyezés	7	6.6 A kombinált szűrő és az előszűrő cseréje .	9
5.1 A légtisztító kicsomagolása	7	7. Tisztítás és tárolás	10
5.2 A légtisztító felállítása	7	8. Mi a teendő probléma esetén?	11
5.3 Az alkalmazás előkészítése	7	9. Ártalmatlanítás	11
6. Kezelés	8	10. Pót- és kopóalkatrészek	12
6.1 A légtisztító bekapcsolása	8	11. Műszaki adatok	12

Jelmagyarázat

Ebben a használati útmutatóban a következő szimbólumokat használjuk:



FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszélyre vagy egészségkárosodás veszélyére figyelmeztető információ



FIGYELEM

Figyelmeztetés a készülék vagy a tartozékok meghibásodásának veszélyére



Megjegyzés

Fontos információkra vonatkozó megjegyzések

1. A készülék ismertetése


Az ember az ideje java részét zárt helyiségekben tölti. Ezek levegője gyakran porrészecskékkel, pollennel, állati szőrrel, szagokkal, ártalmas gázokkal és számos baktériummal és vírussal terhelt és – különösen télen – túl száraz. A túl száraz és tisztítatlan levegőnek egy sor negatív hatása lehet. Az LR 330 légtisztító párasítja a túl száraz levegőt és egyidejűleg megtisztítja egy háromrtegű szűrőrendszer segítségével.

Az LR 330 légtisztító

- rendkívül higiénikusan mossa át és párasítja a levegőt,
- egy kombinált szűrővel (aktív szénes szűrő az ártalmas gázok és kellemetlen szagok ellen, E 10-es HEPA szűrő baktériumok, vírusok, poratkák, pollenpor és finom por ellen) szűri meg a levegőt,
- három teljesítményfokozaton, csendesen működik,
- a helyiséget a beállított cél-páratartalomra tudja párasítani (pl. 55% páratartalom),
- időzítő funkcióval rendelkezik (1 – 12 óra),
- 35 m²-es helyiségméretig használható,
- energiatakarékos és automatikusan lekapcsol, ha kifogyott belőle a víz.

A légtisztítás működési elve

1. A halk és áramtakarékos ventilátor az oldalsó légbevezető nyíláson szívja be a szennyezett levegőt.
2. A szennyezett levegőt a beépített kombinált szűrő (aktív szénes szűrő/HEPA-szűrő) tisztítja meg előzetesen. Ezenkívül az előszűrő kiszűri a durvább részecskéket és szőröket (általában) a levegőből.
3. A levegő átáramlik a folyamatosan a tálcában forgó párasító tárcsák fölött, és eközben lágyított párat vesz fel.
4. A megtisztított, vízzel dúsított levegő a légtisztító felső részén található légkivezető nyíláson át távozik a helyiség levegőjébe.

 Az E 10-es HEPA szűrő szűrési hatékonysága 85%. Ez azt jelenti, hogy a részecskék (pl. baktériumok, vírusok és finom por) 85%-át megszüri.

Általában a 40 – 60%-os relatív páratartalom az ideális. Télen azonban ez az érték gyakran alacsonyabb, mivel szellőztetéskor hideg levegő áramlik a szobákba, és ott felmelegszik. A hőmérséklet emelkedésével a levegő egyre több nedvességet tud felvenni. A levegő ilyenkor más forrásoktól vonja el a nedvességet, pl. a nyálkahártyától, a bőrtől, a berendezési tárgytól, stb. Ez egy sor kedvezőtlen hatással járhat:

- a nyálkahártyák kiszáradnak, az ajkak kirepedeznek és kiszáradnak, a szem ég,
- kimerültség, fáradtság és csökkent koncentrációképesség,
- háziállatok és szobanövények fokozott terhelése,
- elősegíti a porképződést és a műszálas szövetek, szőnyegek és műanyag padlók elektrosztatikus feltöltődését,
- károsítja a fa berendezési tárgyakat és különösen a parkettát,
- elhangolódhatnak a hangszerek.

A szennyezett, szűretlen levegő hatásai az alábbiak lehetnek:

- Megkönnyíti a légutak elfertőződését és megbetegedését.
- Az ártalmas gázok negatívan befolyásolják az egészségi állapotot.

2. Rendeltetészerű használat

Ez a légtisztító beltéri levegő tisztítására és páráztatására készült.



FIGYELMEZTETÉS

Ha súlyosan betegek a légúti vagy a tüdeje, akkor kérje az orvosa tanácsát, mielőtt használná a légtisztítót. A készüléket csak arra a célra használja, amelyre azt kifejlesztették, és úgy, amilyen módon az a használati útmutatóban le van írva. Bármilyen szakszerűtlen használat veszélyes lehet. A gyártó cég nem tehető felelőssé olyan károkért, amelyek a készülék szakszerűtlen vagy hanyag használatából származnak.

3. Megjegyzések

Olvassa át alaposan a tudnivalókat! A következő tudnivalók figyelmen kívül hagyása személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.



FIGYELMEZTETÉS

A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől. Fulladásveszély!

Áramütés



FIGYELMEZTETÉS

Minden más elektromos készülékhez hasonlóan a légtisztítót is óvatosan kell használni, hogy elkerülhető legyenek az elektromos áramütés miatti veszélyek.

- Ezért a készüléket
 - kizárólag a készüléken szereplő hálózati feszültséggel üzemeltesse (az adattábla a készülék alsó oldalán található),
 - tilos használni, ha maga a készülék vagy valamelyik tartozéka láthatóan sérült,
 - ne használja zivatarban.
- Meghibásodás vagy üzemzavarok esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az elektromos hálózatról. Tilos a kábelnél vagy a készüléknél fogva kihúzni a dugaszt a dugaszoló aljzatból. Tilos a készüléket a hálózati kábelenél fogva tartani vagy szállítani. Tartson elegendő távolságot a kábelek és meleg felületek között.
- A készüléket mindig kapcsolja ki, mielőtt a hálózati dugaszt kihúzná.
- A hálózati dugaszt ne húzza ki nedves vagy vizes kézzel.
- A készüléket tartsa távol minden hőforrástól, mivel a készülékház megolvadhat és tüzet okozhat.
- Gondoskodjon arról, hogy a légtisztító nyílásai és a hálózati vezeték ne érintkezzen vízzel, gőzzel vagy más folyadékkal.
- Ne használja a készüléket éghető vagy robbanásveszélyes gázelegyek közelében.
- Sohase nyúljon a készülék után, ha az vízbe esett. Azonnal húzza ki a hálózati dugaszt.
- Ne használja a készüléket, ha sérülések láthatók rajta vagy a tartozékain.

Javítás



FIGYELMEZTETÉS

- Elektromos készülékeken csak szakemberek végezhetnek javításokat. A szakszerűtlen javítás komoly veszélyt jelenthet a készülék használójára nézve. Ha javításra van szükség, forduljon a vevőszolgálathoz vagy egy hivatalos kereskedőhöz.
- A ventilátoregységet nem szabad kinyitni.

Tűzveszély



FIGYELMEZTETÉS

A készülék nem rendeltetésszerű használata, ill. a jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása esetén adott körülmények között tűzveszély állhat fenn!

A légtisztítót ezért soha ne üzemeltesse

- letakarva, pl. takaró, párna stb. alatt
- benzin vagy más könnyen gyulladó anyagok közelében.

Használat




FIGYELEM

Minden használat után és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati dugót.


- A készülék nyílásaiba vagy forgó alkatrészeibe ne dugjon be semmit. Ügyeljen arra, hogy a mozgó részek mindig szabadon mozoghassanak.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülékre.
- Óvja a készüléket magas hőmérséklettől.
- Óvja a készüléket a napsugárzástól és ütődésektől, és ne ejtse le.
- A készüléket rázni tilos.
- Előzze meg a vízkárokat óvatos használattal (pl. fapadlók vízkára kifröccsenő víz miatt).
- Állítsa szilárd, vízszintes és víznek ellenálló felületre a készüléket.

4. A készülék leírása

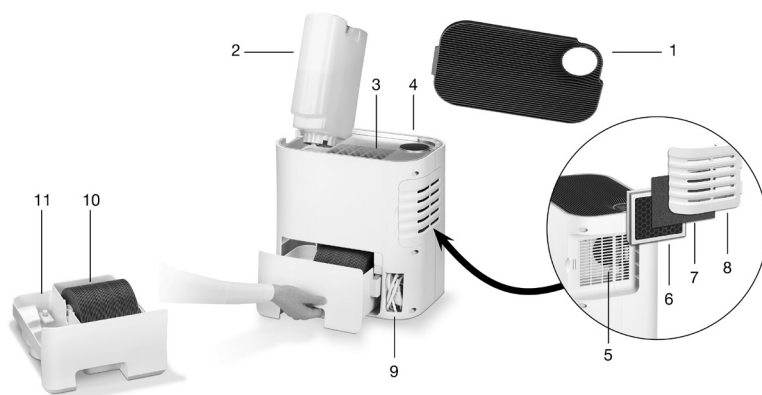

1 Készülék ház burkolata	7 Előszűrő Megszűri a nagyobb porszemeket és szennyeződések, pl. szőrszálakat
2 Víz tartály csavarzárral	8 Szűrőfedél
3 Levegőkiömlő	9 Hálózati kábel
4 Megvilágított kijelző	10 Párasító tárcsák
5 Levegőbeömlő	11 Tálca
6 Kombinált szűrő (aktív szén / HEPA szűrő, E 10 osztály) Aktívszenes szűrő: ártalmatlan gázok, illékony szerves vegyületek, és kellemetlen szagok ellen E 10-es osztályú HEPA szűrő: Kiszűri a baktériumokat, vírusokat, poratkákat, polleneket és finom port	

Kijelző és gombok

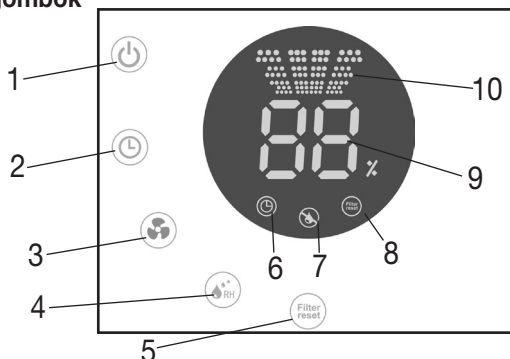

Gombok	Kijelzés
1 BE/KI gomb	6 Időzítő szimbólum
2 TIMER gomb	7 Víz tartály üres szimbólum
3 VENTILÁTORSEBESSÉG gomb	8 Szűrőcsere szimbólum
4 CÉL-PÁRATARTALOM gomb	9 Cél-páratartalom / aktuális páratartalom
5 SZŪRŐCSERE gomb	10 Ventilátorsebesség-fokozatok

5. Üzembe helyezés

5.1 A légtisztító kicsomagolása

1. Nyissa ki a kartondobozt.
2. A fóliatások kibontása nélkül vegye ki a készüléket felfelé.
3. Most távolítsa el az összes fóliát és a párasító tárcsák szállítási biztosítását (a tálcából). Ügyeljen arra, hogy a teljes habcsomagolást eltávolítsa a párasító tárcsákról.
4. Vegye ki a kombinált szűrőt és az előszűrőt a szűrőfedél alól. Végül távolítsa el a fóliát, és helyezze vissza a kombinált szűrőt és az előszűrőt.
5. Ellenőrizze a készüléket, a tálcát a párasító tárcsákkal, a hálózati csatlakozót és a kábelt sérülések szempontjából.

5.2 A légtisztító felállítása

1. A légtisztítót sík, szilárd, nedvességre nem érzékeny alapra állítsa a vibráció és a zaj elkerülése érdekében.
2. A légtisztítót úgy állítsa fel, hogy a készülék minden oldalán 30 cm szabad tér maradjon.
3. Ügyeljen arra, hogy semmi se akadályozza a légbevezető és légkivezető nyílást.

5.3 Az alkalmazás előkészítése

1. Vegye le a készülékház burkolatát.
2. Húzza ki a víztartályt felfelé.
3. Csavarozza ki a víztartály csavarzárját. Töltse fel a víztartályt teljesen (kb. 4,6 liter) friss, hideg ivóvízzel.
4. Zárja vissza a víztartályt a csavarzárral. Ügyeljen arra, hogy a csavarzár helyesen fel legyen csavarozva és a víztartály szorosan le legyen zárva.
5. Helyezze vissza a víztartályt óvatosan felülről a házba.
6. Helyezze rá a felső házburkolatot a házra.
7. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a fali aljzatba. Úgy vezesse a kábelt, hogy ne lehessen belebotlani.



FIGYELEM


Ne tegyen éteres olajokat vagy illatanyagokat a víztartályba és/vagy a tálcába. Adalékok hozzáadásakor elszíneződhet és megsérülhet a műanyag.

Tipp: Csekély mennyiségű (pl. 1 csepp) szokványos mosogatószer hozzáadásával csökken a víz felületi feszültsége, ami növeli a párolgás mértékét.



6. Kezelés

6.1 A légtisztító bekapcsolása


1. Tartsa be az „5. Üzembe helyezés” fejezetben foglalt utasításokat.
2. Kapcsolja be a légtisztítót a BE/KI gombbal (). A kijelzőn megjelenik az aktuális környezeti páratartalom.

 Az első használatba vételkor a légtisztító közepes párástító fokozatra van állítva.

6.2 Időzítő funkció

A légtisztító rendelkezik időzítő funkcióval, amellyel be lehet állítani, hogy a légtisztító hány óra múlva kapcsoljon ki. Az időzítőt 1 – 12 óra között állíthatja be és a következő célértékek közül választhat:

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - CO (folyamatos)

- Az időzítő beállításához nyomja meg a TIMER gombot () annyiszor, hogy a kívánt óráérték (pl. 02) jelenjen meg a kijelzőn. A légtisztító a beállított óraszám leteltét követően automatikusan kikapcsol.

6.3 A párástító fokozat kiválasztása

A légtisztítónak három párástító fokozata van, amelyek a kijelzőn megjelennek.




- Az egyes párástító fokozatok között a ventilátorsebesség gomb () megnyomásával válthat.


6.4 A cél-páratartalom-szabályozó beállítása

A légtisztítóval egy cél-páratartalom is meghatározható. A helyiségben a beállított cél-páratartalom elérése után a légtisztító automatikusan leáll.

A következő cél-páratartalmak közül választhat:


40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - CO (folyamatos)


- A cél-páratartalom meghatározásához annyiszor nyomja meg a ventilátorsebesség gombot () , hogy a kívánt cél-páratartalom jelenjen meg a kijelzőn.

 Egy perc után a kijelző és a tartályvilágítás automatikusan kikapcsol. A légtisztító ekkor nem kapcsol ki.
Egy tetszőleges gomb megnyomásával (a BE/KI gomb kivételével) ismét bekapcsol a kijelző és a tartályvilágítás.

 A folyamatos cél-páratartalom („CO”) esetén a légtisztító nem áll le. Addig párástít, míg a víztartály kiürül.

6.5 Víztartály üres

Ha már nincs több víz a víztartályban, kigyullad a kijelzőn a  szimbólum és a készülék automatikusan leáll. Az alábbi módon tölthet vizet a víztartályba:

1. Nyomja meg a BE/KI gombot () a légtisztító kikapcsolásához.
2. Húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatból.
3. Vegye le a készülékház burkolatát.
4. Húzza ki a víztartályt felfelé.
5. Csavarozza ki a víztartály csavarzárját. Töltse fel a víztartályt teljesen (kb. 4,6 liter) friss, hideg ivóvízzel.

6. Zárja vissza a víztartályt a csavarzárral. Ügyeljen arra, hogy a csavarzár helyesen fel legyen csavarozva és a víztartály szorosan le legyen zárva.
7. Helyezze vissza a víztartályt óvatosan felülről a házba.
8. Helyezze rá a felső házburkolatot a házra.
9. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt az aljzathoz, és botlásmentesen fektesse le a kábelt.

6.6 A kombinált szűrő és az előszűrő cseréje

A kombinált szűrőt és az előszűrőt 1000 üzemóra után kell kicserélni új szűrőre. 1000 üzemóra után a kijelzőn a „CL” jelzés villog és a szűrő-szimbólum (🌀) kigyullad.

1. Ha a „CL” jelzés világít a kijelzőn, kapcsolja ki a légtisztítót, és válasza le a dugaszoló aljzatról.
2. Cserélje ki a kombinált szűrőt és az előszűrőt az ábrázolt módon.
3. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt az aljzathoz, és kapcsolja be a légtisztítót.
4. Tartsa lenyomva a szűrő gombot (🌀) 5 másodpercig. Megszólal egy jelzőhang, és a szűrő szimbólum eltűnik a kijelzőről. Az üzemóra-számláló ekkor visszaáll a 0 értékre.



i Ha meghatározott időközönként szeretné cserélni a kombinált szűrőt (pl. hathavonta), a kombinált szűrő felső peremén található egy matrica, amelyre felírhatja a dátumot.

7. Tisztítás és tárolás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Minden tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a légtisztító hálózati dugasza ki van-e húzva!

Szűrőtisztítás

A szűrő rendszeres (havonkénti) tisztítása a higiénikus, zavarmentes működés előfeltétele.

- Tisztítsa meg a három rétegű szűrőt egy porszívó kefével segítségével. Alapos tisztításhoz húzza le az előszűrőt és tisztítsa meg a mögötte található aktív szénes szűrőt és a hátoldalon található HEPA szűrőt egyaránt egy porszívó kefével segítségével. Ezt követően helyezze vissza az előszűrőt a HEPA szűrőre.



⚠ FIGYELEM

A három rétegű szűrőt 1000 üzemóra után ki kell cserélni (lásd a „Kombinált szűrő és az előszűrő cseréje” fejezetet).

A három rétegű szűrő nem mosható.

A tálca kiöblítése

Öblítse ki a tálcat kéthetente meleg vízzel. A légtisztítót különösen erősen szennyezett levegő, intenzív használat vagy gyengébb vízminőség esetén célszerű még gyakrabban megtisztítani.

Mielőtt a tálcat kihúzza a tisztításhoz, először a víztartályt kell a légtisztítóból felfelé kihúznia. A tálcában levő lerakódásokat távolítsa el egy puha kendővel. Ne használjon a tálca tisztításához maró, karcoló, vagy oldószertartalmú tisztítószereket.

i A tálca mosogatógépben mosható.

⚠ FIGYELEM

A rendszeres tisztítás a higiénikus, zavarmentes működés előfeltétele. Teljesen ürítse ki és tisztítsa meg a légtisztító víztartályát és tálcat, ha a vízzel feltöltött készülék több, mint három napig nem volt használatban. Elégtelen tisztítás és higiénia esetén a vízben baktériumok, algák és gombák jelenhetnek meg

A párasító tárcsák tisztítása

A párasító tárcsák tisztításának megkezdése előtt húzza ki azokat felfelé a tálcából. Tisztítsa meg a párasító tárcsákat kéthetente meleg vízzel és egy puha kendővel. Ne használjon a párasító tárcsák tisztításához maró, karcoló vagy oldószertartalmú tisztítószereket.

Mikor kell a párasító tárcsákat megtisztítani

Erős szennyeződés esetén a párasító tárcsákat mosogatógépben is tisztíthatja (legfeljebb 50 °C-on). Vegye ki a párasító tárcsákat a tálcából, majd tegye be azokat a mosogatógépbe. Ha a mosogatógépben



nincs elegendő hely, pl. az evőeszköztartó kivételével biztosíthat elegendő helyet. A mosogatógépbe való behelyezéskor ne hajlítsa meg és ne szorítsa be a párasító tárcsákat.

Állítsa a mosogatógépet kímélő programra (pohárprogram), majd – lehetőleg még a szárító szakasz előtt – vegye ki a párasító tárcsákat. A program során használt hőmérséklet ne legyen magasabb, mint 50 °C, ellenkező esetben a párasító tárcsák deformálódhatnak. A készüléket csak azután helyezze üzembe, hogy a párasító tárcsák külseje teljesen megszáradt.

A párasító tárcsák és a tálcá vízkötelenítése

A légtisztító funkciójának megőrzése érdekében a víz keménységétől és igénytől függően a tálcát és a párasító tárcsákat vízköteleníteni kell. Ehhez egy kereskedelmi forgalomban kapható vízköoldót használjon, amelynek során tartsa be a címkén található utasításokat.

Megjegyzés: A párasító tárcsákon levő vékony vízkőréteg növeli a párologtatáshoz szükséges teljesítményt.

A készülékház tisztítása

A légtisztító házat enyhén nedves kendővel tisztítsa (vízzel vagy enyhe tisztítószeres oldattal). Ne használjon oldó- vagy más agresszív tisztító- vagy súrolószert, mivel a felület megsérülhet.

Tárolás

Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, javasoljuk, hogy teljesen kiürítve, megtisztítva és szárazon tegye vissza az eredeti csomagolásába, majd száraz helyen tárolja. Ne helyezzen rá más tárgyakat. Különösen arra ügyeljen, hogy a víztartályban és a tálcában ne legyen már víz.

8. Mi a teendő probléma esetén?

Probléma	Ok	Elhárítás
Nem lehet bekapcsolni a légtisztítót.	Nem található víz a tálcában.	Töltse fel a víztartályt a 6.5 fejezetben leírtak szerint.
	Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter.	Csatlakoztassa a hálózati adaptert alkalmas fali aljzatba.
Kattogó hangok hallhatók üzem közben.	A párasító tárcsák nincsenek helyesen a készülékbe helyezve.	Helyezze be a párasító tárcsákat helyesen a készülékbe.
	Vízkőlerakódások keletkeztek a tálcában.	Távolítsa el a vízkőlerakódásokat a tálcából.
A készülék kívül nedvesedik.	A házból víz jut ki.	Ürítse ki a vizet a tálcából, és hagyja 24 óráig száradni.
A párasító tárcsák nem forognak.	A párasító tárcsák nem illeszkednek helyesen a tálcában.	Helyezze be a párasító tárcsákat helyesen a tálcába.

9. Ártalmatlanítás

A környezet védelme érdekében a készüléket az élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni.

Az ártalmatlanítást az Ön országának megfelelő gyűjtőhelyein kell elvégezni. A készüléket az Európai Uniónak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa.

Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.



10. Pót- és kopóalkatrészek

A pót- és kopóalkatrészek az adott szervizcímen (a szervizcímjegyzék szerint) kaphatók. Adja meg a megfelelő rendelési számot.

Megnevezés	Cikk-, ill. rendelési szám
Előszűrő, kombinált szűrő (HEPA szűrő, E 10 osztály / aktív szén)	660.11
Víztartály	163.653
Párásító tárcsák	163.654

11. Műszaki adatok

Modell	LR 330
Hálózati feszültség / teljesítmény	lásd a készülék adattábláját
Méret (H x Sz x M)	370 x 260 x 362 mm
Üres súly	6,7 kg
Max. helyiségméret	kb. 35 m ² -ig
Tartály űrtartalma	4,6 l
Tálca űrtartalma	1,3 l
Párologtatási teljesítmény	220 ml/h-ig
Megengedett üzemi feltételek	+5 °C - +40 °C, ≤ 90% relatív páratartalom (nem kondenzáló)
Érintésvédelmi osztály	Védettség: II. osztály <input type="checkbox"/>



Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com

